


CARPA PIRINEO PRO 8 / LÍNEA DIVISIÓN

A.- CONTENIDO:


- 1.- VARILLA FIBRA DE VIDRIO GRIS x 2 (5 Sec)- **CORTAS.**



- 2.- VARILLA FIBRA DE VIDRIO NEGRA x 1 (6 Sec)- **MEDIANAS.**



- 3.- VARILLA FIBRA DE VIDRIO AZUL x 2 (9 Sec)-**LARGAS.**



- 4.- VARILLAS DE **DURALUMINIO** TIPO MARTILLO x 3 (2 Sec).



- 5.- VARILLA **EXTRA** DE FIBRA DE VIDRIO NEGRA x 1 (4 Sec).



- 6.- PARANTES DE ACERO x 2 (3 Sec).

- 7.- CARPA INTERIOR x 2 (Dormitorios).


- 8.- CUBRETECHO.

- 9.- ESTACAS ESTÁNDAR.

- 10.- VIENTOS (Tensores adicionales).

- 11.- BOLSA DE TRANSPORTE.

B.- ESQUEMA DE LA CARPA / VISTA AÉREA:

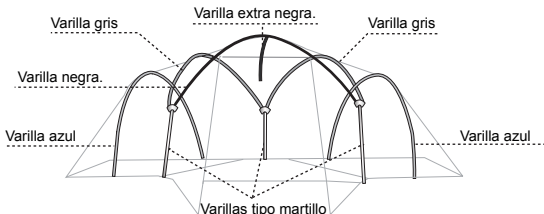


C.- RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR:



- 1.- Siga rigurosamente el proceso de armado de su carpa para obtener óptimos resultados, tanto en impermeabilidad, durabilidad como en funcionalidad.
- 2.- Ubique su carpa en un lugar lo más plano posible, sin pendiente, retire objetos que puedan romper el piso (como piedras o ramas).
- 3.- La entrada de la carpa debe quedar en contra de la dirección del viento.
- 4.- Si va a instalar su carpa en suelos más específicos, como arena, se debe utilizar estacas especiales que se venden como producto complementario en **Doite**.
- 5.- Arme la carpa con los cierres de las ventanas y/o las puertas cerrados.
- 6.- **El uso correcto de los vientos no solo proporciona estabilidad a la carpa, sino también ayuda al funcionamiento adecuado de la impermeabilización del producto.**
- 7.- No dejar objetos húmedos en el interior de carpa, ya que esto produce condensación.
- 8.- Se recomienda armar esta carpa entre **tres** personas.

D.- ARMADO DE LA CARPA:


1. Esta carpa se arma **desde afuera hacia adentro**. Comience extendiendo el **cubretecho**, dejando las correas y el lado brillante de la tela **hacia abajo**. Los cierres deben estar todos cerrados.

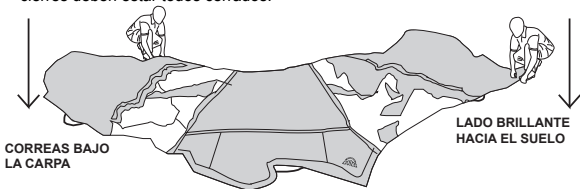


2. Extienda y ensamble **todas** las varillas e identifique las **mangas centrales** (Δ) y las **laterales** (habitaciones), ubicados en el exterior de la carpa.

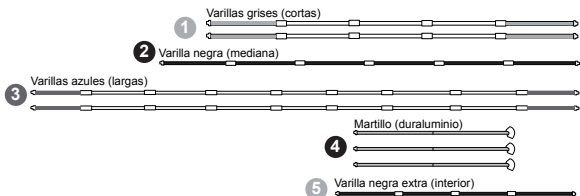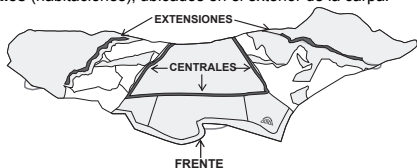

3. Inserte las varillas a través de las mangas. Comenzando con las varillas **grises** en el centro, continúe con la **negra** en el frente y finalmente las **azules** en los laterales.


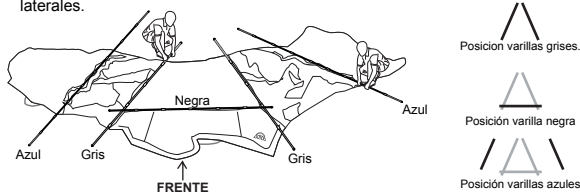


4. Al insertar las varillas en la manga, se recomienda hacerlo con una persona en cada extremo, para así facilitar su armado. **Nunca** tire de las varillas para pasarlas por las mangas ya que se desprenden y pueden dañar la tela. La mayoría de los daños en varillas se produce durante el montaje.




 PRECAUCIÓN


5. Inserte las varillas **grises** en la cabeza del **martillo trasero (A)**, repita la operación con los **martillos del frente (B-C)**, introduciendo una varilla **gris** y una **negra** en la cabeza de cada martillo.




6. Al insertar las varillas en los martillos, **curvar** las varillas **hacia arriba**, como se muestra en el dibujo. Así estas no sufran presión extra.




7. Levante la carpa desde atrás (1) hacia adelante (2), insertando las varillas en la base de los **sostenedores**.

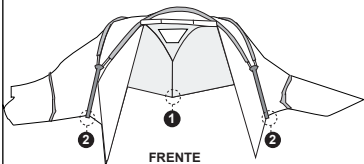


8. Continúe con las **varillas azules**, levantando de forma simultánea cada extremo. Introducir las varillas en cada **sostenedor**. Partiendo por un lado (D) y repetir la operación en el otro (E).




9. Estaque **el centro**, partiendo por la parte trasera (1), continúe hacia adelante estacando simultáneamente (2-3). Entierre las estacas en ángulo de **45°** como muestra la figura. Debe enterrar las estacas completamente, para que la carpa no se suelte con el viento y así evitar accidentes.



10. Continúe con las extensiones, partiendo por un extremo primero (4-4.1) y el otro después (5-5.1). Finalmente, estaque la entrada (6-6.1).




11. Terminada la parte central y las extensiones de la carpa, continúe con las **varillas azules**, que le darán soporte a las habitaciones.




12. Asegure los **clips** del cubretecho en las varillas. Extienda y enganche el piso en el interior.



13. Inserte la **varilla adicional** en la manga interior del cubretecho ubicada en la parte central e inserte el extremo de la varilla en el **bolsillo**, a media altura en la pared de unión de los dormitorios.



Varilla negra (interior)

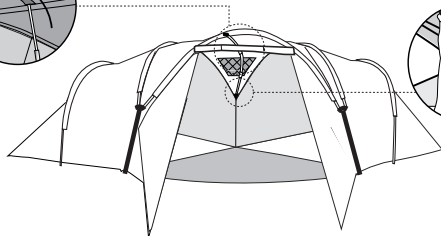

12. Extienda y cuelgue los dormitorios uniendo las argollas a los elásticos. Comience por los centrales de **color**, hacia abajo. Una vez instalada la habitación, estacar sus extremos cuidando que quede bien extendido el piso.





Gancho color muestra centro.





*Para mayor comodidad, se recomienda enrollar la puerta principal (toldo) de la carpa, antes de armar los dormitorios interiores.

13. Utilizar todos los vientos de la carpa. Para ajustarlos, debe ubicar una estaca a una distancia razonable y enganchar el cordel del viento en ella. Luego regular la tensión con la **traba**, como aparece en el dibujo.



14. La puerta de acceso, se puede usar como toldo usando los parantes, como se muestra en el esquema.



E.- DESARMADO Y FORMA DE GUARDAR LA CARPA:

- 1.- Al desarmar su carpa, limpie con una escobilla y saque la mayor cantidad de tierra o arena posible. Limpie con un paño húmedo el exterior e interior si es necesario. Espere a que se seque antes de guardar (No usar jabón).
- 2.- Después de cada viaje y antes de guardar definitivamente, desempaque su carpa y déjela ventilar.
- 3.- No deje su carpa armada por varias semanas si no está en uso, ya que la exposición prolongada de esta al sol puede provocar daños serios en la tela y causar su decoloración.
- 4.- Por último, guardar la carpa en un lugar seco para evitar la aparición de hongos.

F.- DATOS ÚTILES:

En caso de que la tensión del elástico haya cedido en el interior de las varillas, una manera fácil y práctica de solucionar el problema es estirar un extremo de la varilla, tirar el elástico y anudar nuevamente, dejando una tensión adecuada.

Ante alguna duda, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.doite.com. Tenga siempre presente el nombre del modelo de su carpa, que aparece en el inicio del instructivo, para una mejor atención.