ALPINA XR 4

LíNEA FAMILIAR

Instructivo de armado

www.doite.com

CARPA ALPINA XR 4

A.- CONTENIDO:

1.- VARILLA FIBRA DE VIDRIO x 2 (9 Sec).

2.- CARPA INTERIOR.

3.- CUBRETECHO.

4.- ESTACAS ESTÁNDAR .

5.- VIENTOS (Tensores Adicionales).

6.- BOLSA DE TRANSPORTE.

B.- ESQUEMA DE LA CARPA / VISTA AÉREA:

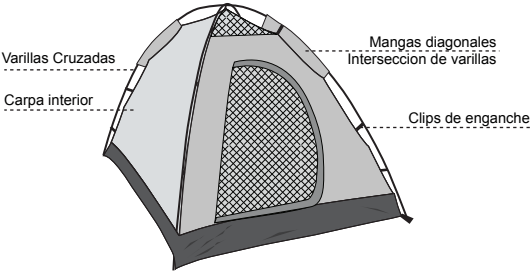

C.- RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR:

1.- Seguir rigurosamente el proceso de armado de su carpa, para obtener óptimos resultados, tanto en impermeabilidad, durabilidad y funcionalidad.

2.- Para la ubicación de su carpa debe considerar un lugar lo más plano posible y sin pendiente. Retirar objetos que puedan romper el piso, tales como piedras o ramas.

3.- La entrada de la carpa debe quedar en contra de la dirección del viento.

4.- En caso de utilizar su carpa en suelos más específicos, como arena, nieve u otro, se debe utilizar estacas especiales, que se venden como producto complementario en **Doite**.

5.- Armar la carpa con los cierres de las ventanas y/o las puertas cerradas.

6.- El uso correcto de los vientos no solo proporciona estabilidad a la carpa, sino también ayuda al funcionamiento adecuado de la impermeabilización del producto.

7.- No dejar objetos húmedos en el interior de carpa, ya que esto produce condensación.

8.- Se recomienda armar esta carpa entre **dos** personas.

D.- ARMADO DE LA CARPA:

1.- Insertar las varillas en las mangas de la parte superior del cubretecho. Luego insertar los extremos en los ojetillos y levantar.



2.- Fijar la carpa interior a las varillas a través de los **clips**.



3.- Estaque la carpa partiendo por **A-A¹** y continue con **B-B¹**. Recuerde poner las estacas a **45º** del suelo en dirección opuesta. Debe enterrar la estaca completamente, para que la carpa no se vuele y así evitar accidentes.





4.- Poner sobre la carpa el cubretecho haciendo coincidir las puertas.

5.- Asegure el cubretecho a la carpa interior atando las **cintas** a las varillas. Esto mantendrá el espacio necesario para la circulación del aire, previniendo así la condensación de la carpa.

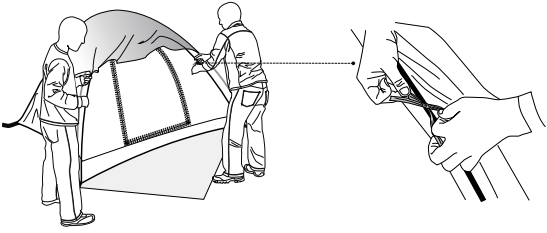

6.- Estacar el cubretecho como aparece en el **paso 4**. La puerta de la carpa se abre por **los dos lados** y la puede arremangar para tener un mejor acceso, como se muestra en el detalle.



7.- Poner los vientos de la carpa, anudar el viento a la **cinta** como aparece en el dibujo. **Estáquelos dirigiéndolos en la misma dirección de la costura desde donde salen.**

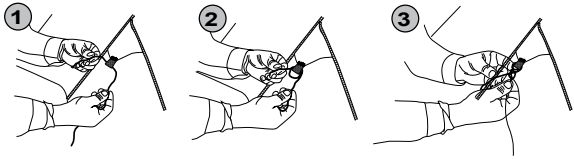

8.- Utilizar todos los vientos de la carpa. Para ajustarlos, debe ubicar una estaca a una distancia razonable y enganchar el cordel del viento en ella. Luego regular la tensión con la **traba**, como aparece enel dibujo.

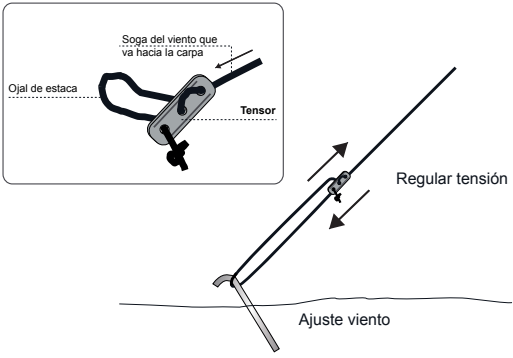

E.- DESARMADO Y FORMA DE GUARDAR LA CARPA:

1.- Al desarmar su carpa, limpie con una escobilla y saque la mayor cantidad de tierra o arena posible. Limpie con un paño húmedo el exterior e interior si es necesario. Espere a que se seque antes de guardar. (No usar jabón).
2.- Después de cada viaje y antes de guardar definitivamente, desempaque su carpa y déjela ventilar.
3.- No deje su carpa armada por varias semanas si no está en uso, ya que la exposición prolongada de esta al sol puede provocar daños serios en la tela y causar su decoloración.
4.- Por último, guardar la carpa en un lugar seco para evitar la aparición de hongos.

F.- DATOS ÚTILES:

En caso de que la tensión del elástico haya cedido en el interior de las varillas, una manera fácil y práctica de solucionar el problema es estirar un extremo de la varilla, tirar el elástico y anudar nuevamente, dejando una tensión adecuada para el momento.
Ante alguna duda, contáctenos a través de nuestro sitio web: **www.doite.com**, y tenga siempre presente el nombre del modelo de su carpa, que aparece en el inicio del instructivo, para una mejor atención.